

## TECHNISCHES DATENBLATT

März 2024

### SYNCO LUBE® SILIKON SPRÜHÖL Aerosol

### Synco Lube® Silicone Lubricant Aerosol

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

SYNCO LUBE® SILIKON SPRÜHÖL (Aerosol) ist ein universeller, flüssiger Schmierstoff. Es wurde in erster Linie entwickelt, um die Reibung in mechanischen Baugruppen zu reduzieren.

SYNCO LUBE® SILIKON SPRÜHÖL (Aerosol) ist sicher in der Anwendung auf Kunststoff und Gummi. Die Silikonbasis hat hohe dielektrische Eigenschaften und schützt gut vor Rost und Korrosion.


SYNCO LUBE® SILIKON SPRÜHÖL (Aerosol) ist ein NSF registrierter, lebensmitteltauglicher Schmierstoff mit der Einstufung H1 für zufälligen Kontakt mit Lebensmitteln.

#### EIGENSCHAFTEN:

- ❖ Korrosionsinhibitor
- ❖ Langlebig
- ❖ Sichere Anwendung auf Gummi, Vinyl und Kunststoffen
- ❖ Dielektrisch
- ❖ Verhindert Frost
- ❖ Extremer Temperatureinsatzbereich
- ❖ Verhindert das Quietschen von Türen, Schließern und Fenstern
- ❖ NSF registriert (H1)
- ❖ Koscher
- ❖ Halal

#### TYPISCHE ANWENDUNGEN:

- ❖ O-Ringe und Gummidichtungen
- ❖ Türen, Schließern und Fenster
- ❖ Ausrüstung für die Lebensmittelherstellung
- ❖ Werkzeuge
- ❖ Formtrennung
- ❖ Hochdrehzahlmaschinen
- ❖ Elektronische Geräte
- ❖ Kunststoffteile
- ❖ Dichtungsstreifen
- ❖ Laufbänder
- ❖ Trainingsgeräte

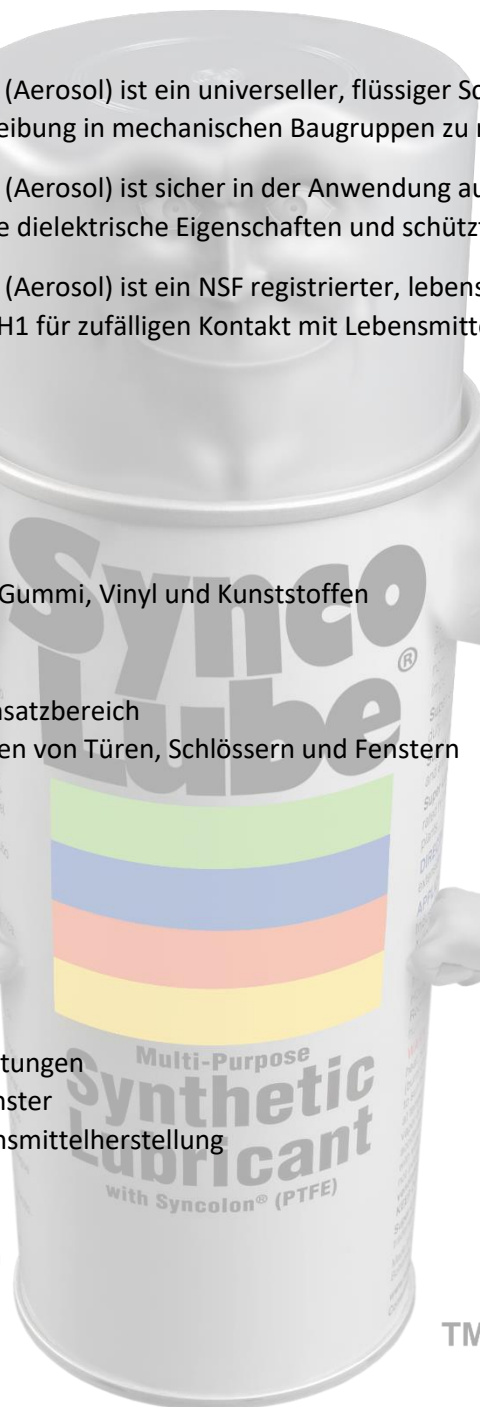

TM

**OM-Klebertechnik GmbH**

OM-Klebertechnik-Str. 1 | 92318 Neumarkt in der Oberpfalz | +49 (0) 9181 2700-380

[info@synco-lube.com](mailto:info@synco-lube.com)

## TECHNISCHES DATENBLATT

März 2024

SYNCO LUBE® SILIKON SPRÜHÖL Aerosol

Synco Lube® Silicone Lubricant Aerosol

### PAKETGRÖßEN:

Artikelnummer	Gebinde
DE91110	311g Sprühdose (Aerosol)

### MERKMALE:

Test	Testmethode	Bewertung
Color:		Translucent clear
Temperature Range:		-40°F to 392°F (-40°C to 200°C)
Odor:		Solvent-like
Type of film:		Non-drying
Specific gravity:		.965
Solvent content VOC (California):		<60%

### HALTBARKEIT / GARANTIE

SYNCO LUBE®-Produkte haben eine empfohlene Haltbarkeit von fünf (5) Jahren, wenn sie im Originalbehälter und unter angemessenen Umgebungsbedingungen gelagert werden. Die Garanzzeit beträgt vierundzwanzig (24) Monate ab Kaufdatum (nur auf die Verpackung und Inhalt). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [www.synco-lube.com](http://www.synco-lube.com)



Siehe auch [www.synco-lube.com](http://www.synco-lube.com) für das Sicherheitsdatenblatt (SDB), weitere Details und den sicheren Gebrauch dieses Produktes!



Die in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Informationen, einschließlich der Empfehlungen für die Verwendung und Anwendung des Produkts, basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen mit dem Produkt (zum Erstellungsdatum dieses Dokumentes). Das Produkt kann eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen sowie unterschiedliche Reaktions- und Arbeitsbedingungen in Ihrer Umgebung haben, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Die Synco Chemical Corporation und OM-Klebertechnik GmbH haftet daher nicht für die Eignung unserer Produkte bei Ihren Produktionsprozessen und -Bedingungen, für die Sie dieses verwenden, sowie für die beabsichtigten Anwendungen und Ergebnisse. Wir empfehlen dringend, dass Sie eigene Versuche durchführen, um die Eignung unseres Produkts zu bestätigen. Bei Fragen können Sie uns selbstverständlich kontaktieren.

Alle SYNCO LUBE®-Marken in diesem Dokument sind Marken der Synco Chemical Corporation.

TM

**OM-Klebertechnik GmbH**

OM-Klebertechnik-Str. 1 | 92318 Neumarkt in der Oberpfalz | +49 (0) 9181 2700-380

[info@synco-lube.com](mailto:info@synco-lube.com)